

情報処理（14週目）

Pythonを用いた画像処理

王 忠奎

立命館大学 ロボティクス学科

2022.07.11

講義の流れ

- グレースケール画像への変更と平滑化処理
- エッジ検出と画像の切り抜き
- 画像の回転と反転
- 画像の二値化と色空間の変換
- 輪郭抽出
- 顔と目の認識
- レポート

グレースケール画像への変更と平滑化処理

```
import cv2 as cv
```

```
img = cv.imread('image1_rescaled.jpg') # 画像の読み込み  
cv.imshow('Original', img)
```

```
gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY) # グレースケールへの変更  
cv.imshow('Gray', gray)
```

```
blur = cv.GaussianBlur(img, (3,3), cv.BORDER_DEFAULT) # 平滑化  
cv.imshow('Blue', blur)
```

```
cv.waitKey(0)
```

グレースケール画像への変更と平滑化処理



元画像

グレースケール元画像

平滑化画像

エッジ検出と画像の切り抜き

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('image1_rescaled.jpg') # 画像の読み込み
cv.imshow('Original', img)

canny = cv.Canny(img, 200, 300) # エッジ検出
cv.imshow('Canny Edge', canny)

cropped = img[50:200, 200:400] # 画像の切り抜き
cv.imshow('cropped', cropped)

cv.waitKey(0)
```


エッジ検出と画像の切り抜き



元画像



エッジ検出

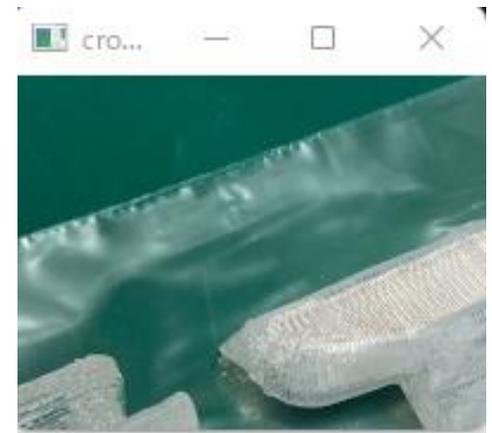

画像の切り抜き

エッジ検出閾値

`cv2.Canny(img, threshold1, threshold2)`

threshold1 : 400
threshold2 : 400



threshold1 : 360
threshold2 : 360



画像の回転

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('image1_rescaled.jpg') # 画像の読み込み
cv.imshow('Original', img)

height, width = img.shape[:2]
rotPoint = (width/2, height/2)

rotMat = cv.getRotationMatrix2D(rotPoint, 60, 0.5) # 回転行列の取得
dimensions = (width, height)


img_rotate = cv.warpAffine(img, rotMat, dimensions) # 画像の回転
cv.imshow('Rotate 60 deg', img_rotate)

cv.waitKey(0)
```

画像の回転



元画像

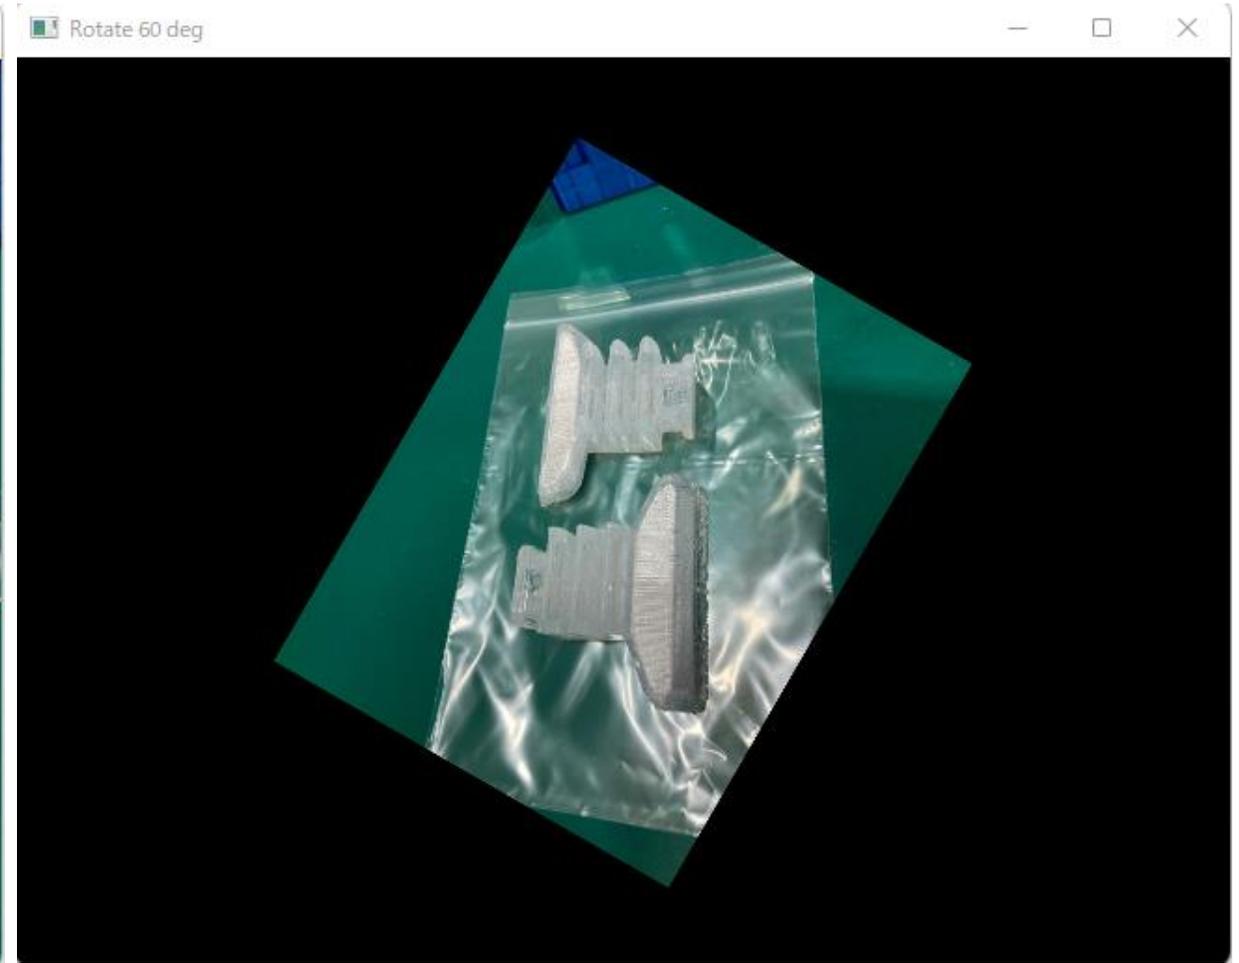

回転画像

画像の上下左右反転

- `flipcode = 0` : 上下反転
- `flipcode > 0` : 左右反転
- `flipcode < 0` : 上下左右反転

```
import cv2 as cv
```

```
img = cv.imread('image1_rescaled.jpg') # 画像の読み込み  
cv.imshow('Original', img)
```

```
img_flip_v = cv.flip(img, 0) # 上下反転  
cv.imshow('Flip vertically', img_flip_v)
```

```
img_flip_h = cv.flip(img, 1) # 左右反転  
cv.imshow('Flip horizontally', img_flip_h)
```

```
img_flip_vh = cv.flip(img, -1) # 上下と左右反転  
cv.imshow('Flip vertically and horizontally', img_flip_vh)
```

```
cv.waitKey(0)
```

画像の上下左右反転

元
画像




上下
反転



左右
反転



上下
左右
反転

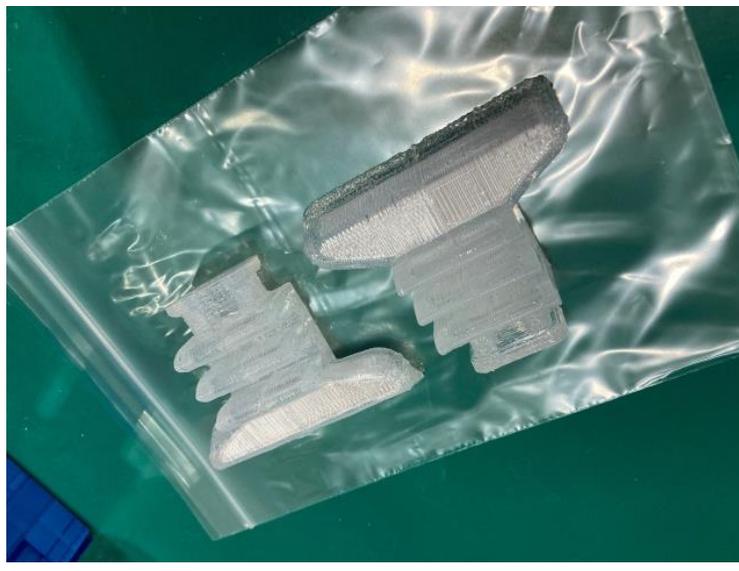

画像の二値化

```
import cv2 as cv
```

```
img = cv.imread('objects_rescaled.jpg')  
cv.imshow('Objects', img)
```

```
gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY) # グレー画像に変更  
ret, thresh = cv.threshold(gray, 80, 255, cv.THRESH_BINARY) # 二値化  
cv.imshow('Simple threshold', thresh)
```


```
ret_inv, thresh_inv = cv.threshold(gray, 80, 255, cv.THRESH_BINARY_INV) # 二値化  
cv.imshow('Simple threshold inverse', thresh_inv)
```

```
cv.waitKey(0)
```


画像の二値化



元画像

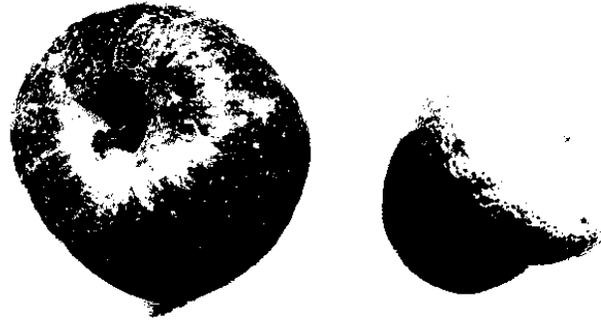

80以上白色

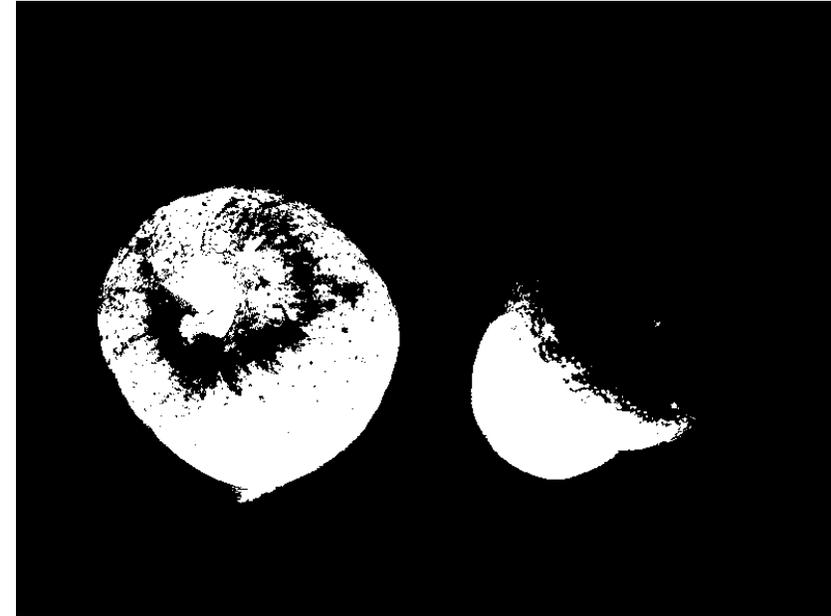

80以上黒色

色空間の変換

```
import cv2 as cv
```

```
img = cv.imread('objects_rescaled.jpg') # 画像の読み込み  
cv.imshow('Original', img)
```

```
RGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) # BGRからRGBへの変換  
cv.imshow('RGB image', RGB)
```

```
hsv = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2HSV) # BGRからHSVへの変換  
cv.imshow('HSV image', hsv)
```

```
cv.waitKey(0)
```


色空間の変換



元画像



RGB画像

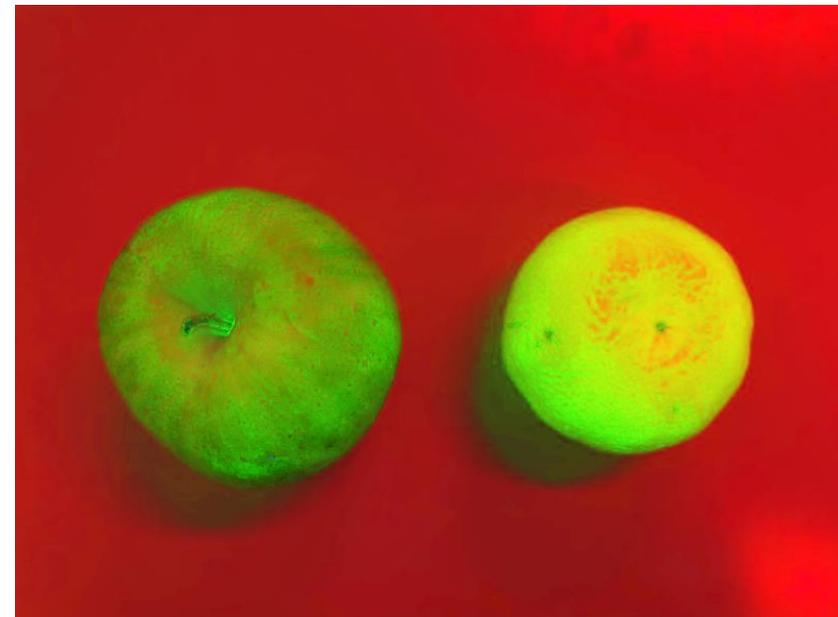

HSV画像

輪廓抽出 —— 方法 1

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('objects_rescaled.jpg')
cv.imshow('Objects', img)

gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
cv.imshow('Gray', gray)

ret, thresh = cv.threshold(gray, 100, 255, cv.THRESH_BINARY)
cv.imshow('Thresh', thresh)

contours, hierarchies = cv.findContours(thresh, cv.RETR_LIST, cv.CHAIN_APPROX_NONE)


img_contour = cv.drawContours(img, contours, -1, (0, 255, 0), 5)
cv.imshow('Image with contour', img_contour)

cv.waitKey(0)
```


輪郭抽出結果 1



元画像

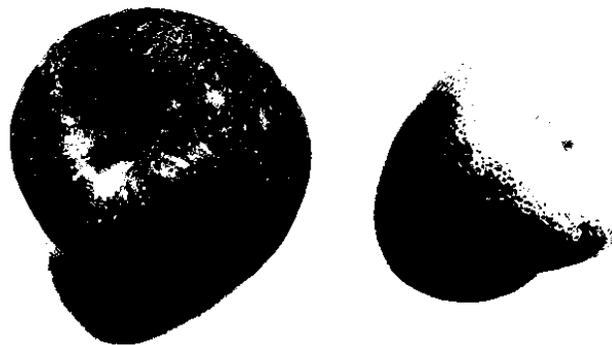

二値化画像

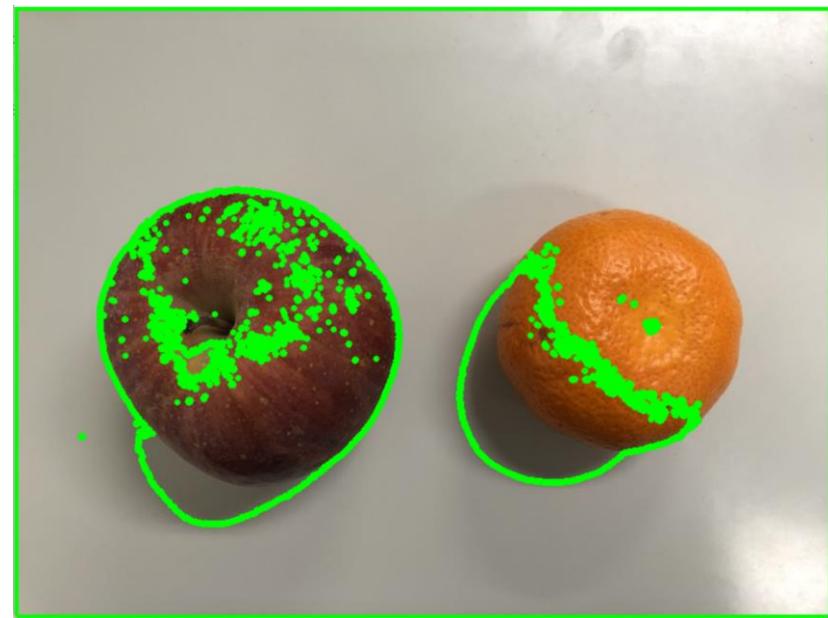

輪郭抽出

輪郭抽出 — 方法 2

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('objects_rescaled.jpg') # 画像の読み込み
cv.imshow('Original', img)

gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY) # グレースケールに変換
blur = cv.GaussianBlur(gray, (3,3), cv.BORDER_DEFAULT) # 平滑化

canny = cv.Canny(blur, 40, 300) # エッジ検出
cv.imshow('Canny Edges', canny)


contours, hierarchies = cv.findContours(canny, cv.RETR_LIST, cv.CHAIN_APPROX_NONE)
img_contour = cv.drawContours(img, contours, -1, (0, 255, 0), 5)
cv.imshow('Image with contour', img_contour)

cv.waitKey(0)
```

輪郭抽出結果 2



元画像

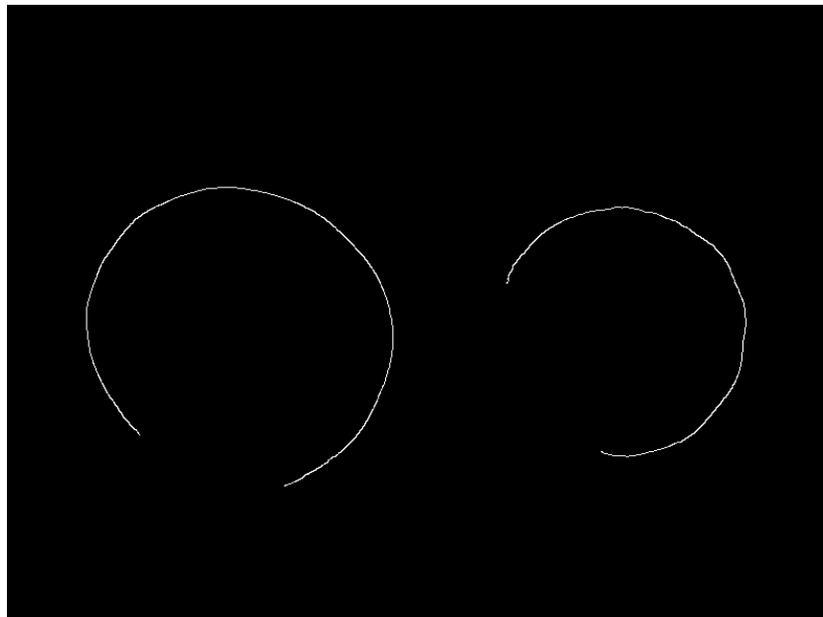

エッジ検出



輪郭抽出

顔と目の認識

分類機のダウンロード：

<https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades>

下記の**コードの中身**をコピーして、xmlファイルを作成してください。

haarcascade_frontalface_default.xml

haarcascade_eye.xml

直接ダウンロードした場合、エラーが発生する可能性があります

写真のダウンロード：

<https://www.pakutaso.com/20191158315post-24140.html>

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('image5_resized.jpg')
cv.imshow('Original image', img)

face_cascade = cv.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') # 顔分類機導入
eye_cascade = cv.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml') # 目分類機の導入

faces = face_cascade.detectMultiScale(img, 1.1, 3) # 顔の認識
eyes = eye_cascade.detectMultiScale(img, 1.1, 3) # 目の認識

for (x,y,w,h) in faces:
    cv.rectangle(img, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 2) # 緑色で顔の描画

for (ex,ey,ew,eh) in eyes:
    cv.rectangle(img, (ex,ey), (ex+ew,ey+eh), (0,0,255), 2) # 赤色で目の描画


cv.imshow('Detected faces and eyes', img)

cv.waitKey(0)
```

顔と目の認識結果



元画像

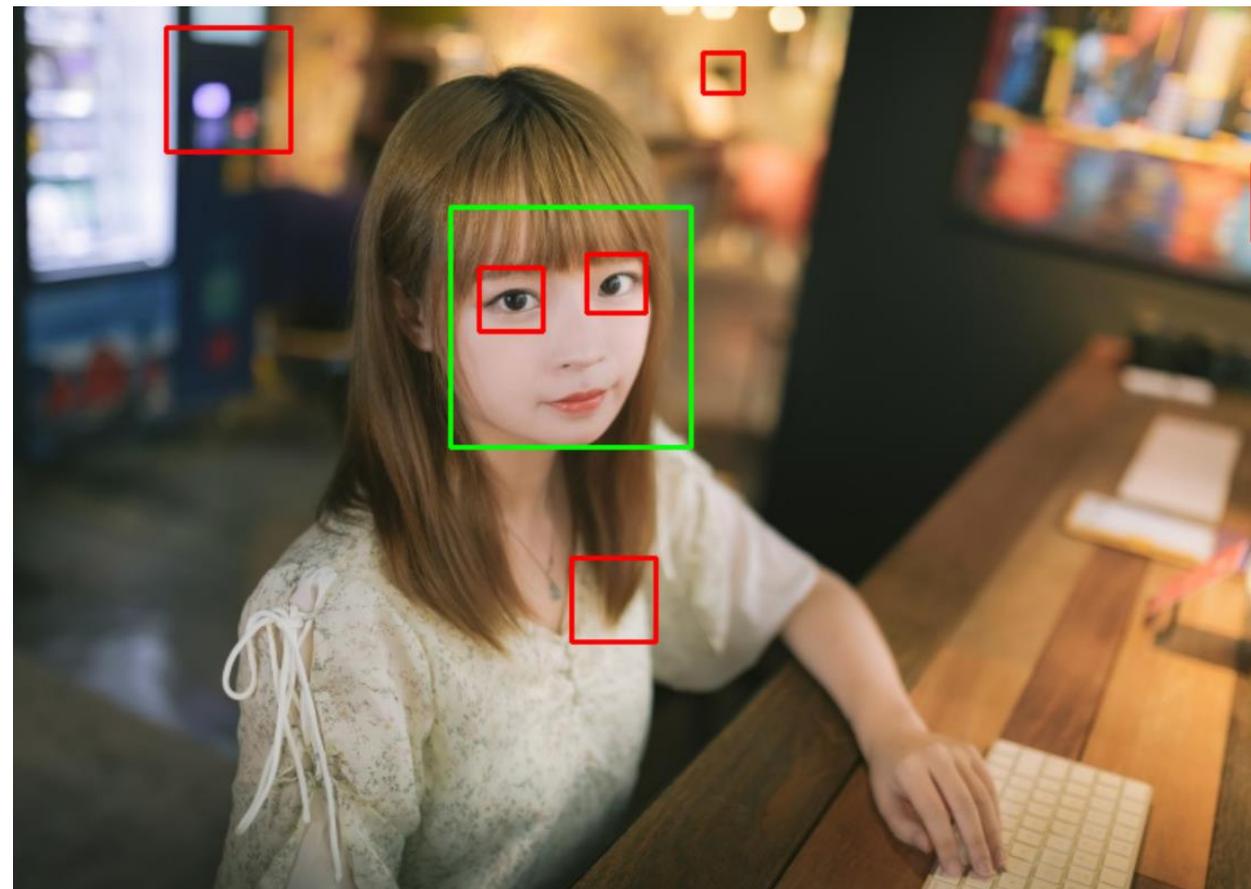

顔と目の認識結果

14週目レポート

- 写真の1枚を用意して、適切なサイズに変更し、輪郭を抽出してみよう。また、抽出した輪郭を楕円でフィッティングし、表示してみよう。楕円での輪郭フィッティングと描画は下記のメソッドを利用してください。

```
ellipse = cv.fitEllipse(i) # 楕円でフィッティング、iは輪郭  
img_ellipse = cv.ellipse(img, ellipse, (0, 0, 255), 2) # 画像imgに楕円の描画
```

- for文を利用してすべての輪郭をフィッティングし、描画してみよう。
- 輪郭の点数が5点より少ない場合、エラーが出る可能性があります。エラーが出た場合、if文でエラーを避けてみよう。
- 写真とプログラムを一つのフォルダにまとめて、「.zip」ファイルに圧縮して、manaba+Rで提出してください